



Combinato Minima Lavorazione
Serie
CML XXL



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

Combinato Minima Lavorazione SERIE CML XXL

All'interno della panoramica di macchine operatrici disponibili per la semplificazione della lavorazione del terreno, le attrezzature combinate rivestono un ruolo molto interessante.

La combinazione di diversi utensili di lavorazione, permette non solo di integrare diversi effetti di disturbo a carico del profilo del terreno lavorato, ma offre al contempo una maggior versatilità della macchina, il cui utilizzo può essere adattato alle diverse condizioni aziendali.

In questo nuovo scenario di gestione del cantiere agricolo, il **COMBINATO MINIMA LAVORAZIONE** serie **CML XXL** si inserisce con forza.

Concepito per la minima lavorazione (15/25 cm) e per le lavorazioni profonde (fino a 40 cm), se ve ne



CML XXL 30 RA

fosse la necessità, si propone come reale e sicura alternativa all'aratura tradizionale.

Disponibile in vari assetti di lavoro per soddisfare le molteplici esigenze di un'utenza estremamente variegata.


La sua caratteristica principale consiste nell'abbinamento del rimescolamento superficiale del residuo culturale con un'azione di disturbo più o meno

CML XXL 30 RA



accentuata ottenuta mediante le ancore anteriori dotate di speciale vomere.

Portato al sollevatore, disponibile nelle versioni telaio fisso o pieghevole idraulico in 2 sezioni per ridurre l'ingombro a m 2,50 per il trasporto stradale.

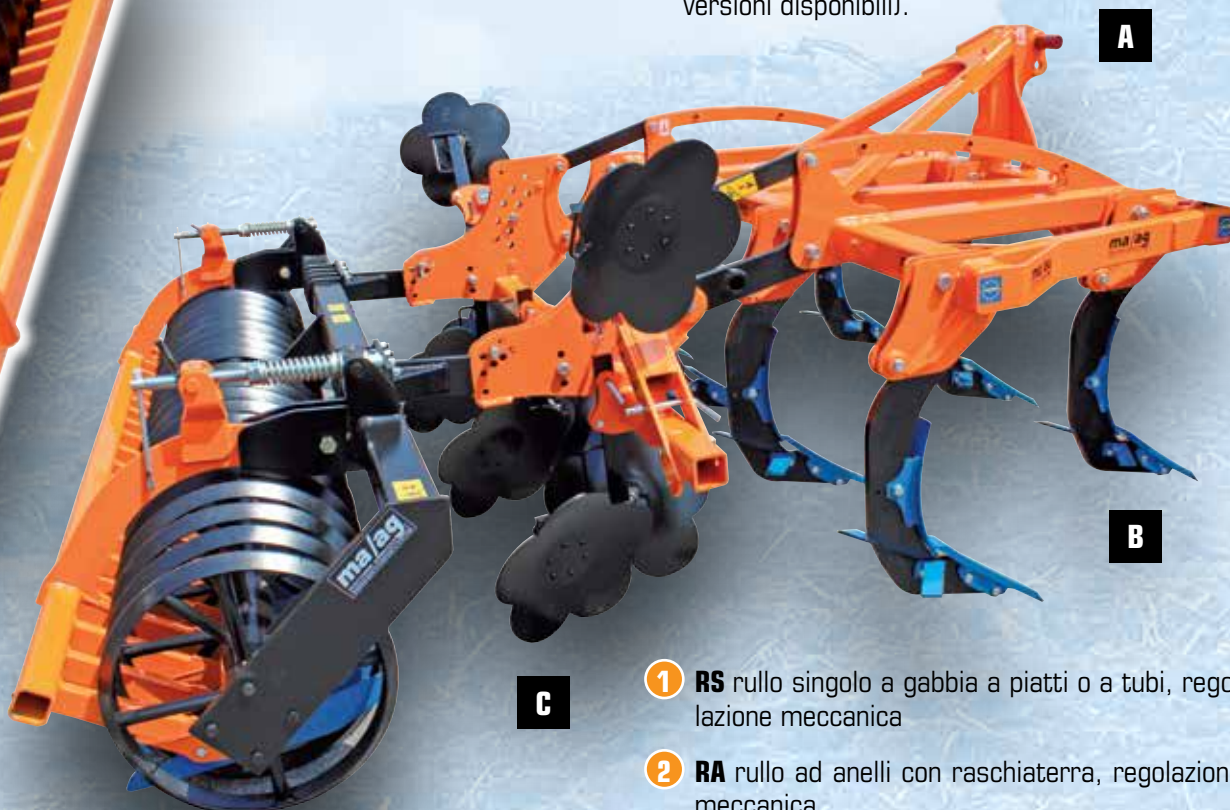

Equipaggiamento base

- A** Attacco 3° punto trattore
- B** Ancore rigide disposte su 2 file di lavoro, con dispositivo di sicurezza mediante bullone di tranciamento. Vomere reversibile, intercambiabile con sgancio agevolato. Esplosori personalizzabili.
- C** Kit livellatore posteriore a parallelogramma regolabile con coppia di dischi bombati montati su speciali supporti. Di serie fornito con coppia dischi di contenimento laterali.
- D** Rullo finitore posteriore (da scegliere fra le versioni disponibili).

A

B

C

D

2

- 1** **RS** rullo singolo a gabbia a piatti o a tubi, regolazione meccanica
- 2** **RA** rullo ad anelli con raschiaterre, regolazione meccanica
- 3** **RP** rullo paker, regolazione meccanica
- 4** **RF** doppio rullo ondulato, frantumatore (raviolatore), regolazione meccanica



rullo singolo a gabbia,
regolazione meccanica

1

rullo paker,
regolazione meccanica

3

doppio rullo ondulato, frantumatore,
regolazione meccanica

4



CML XXL 30 RA

Versione portata al sollevatore - Telaio Fisso

MODELLO MACCHINA	TELAIO	L. LAVORO (m)	L. TRASP. (m)	ANCORE (N°)	POTENZA (HP)
CML XXL25	FISSO	2,50	2,50	5	140/170
CML XXL30	FISSO	3,00	3,00	7	160/190
CML XXL40	FISSO	4,00	4,00	9	220/250

Versione portata al sollevatore, Telaio pieghevole con chiusura idraulica in 2 sezioni

MODELLO MACCHINA	TELAIO	L. LAVORO (m)	L. TRASP. (m)	ANCORE (N°)	POTENZA (HP)
CML I XXL40	RIPIEG. IDR.	4,00	2,50	13	220/250
CML I XXL50	RIPIEG. IDR.	5,00	2,50	16	250/280
CML I XXL60	RIPIEG. IDR.	6,00	2,50	22	280/320

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

26011 Casalbuttano (Cremona) - ITALIA

www.ma-ag.com - info@ma-ag.com

Via Giovanni Paolo II, 12

Tel. +39 0374 362680

Fax +39 0374 362280

